

PLF-15RA

Pote de Selagem / Pote de Lama



Os pots de selagem / lama são produtos para uso em instrumentação. Servem, além de outras funções, para evitar que o fluido que está sendo medido entre em contato direto com o transmissor e com isto danificá-lo, assim aumentando a durabilidade do instrumento. Os pots Fertron são fabricados com materiais e processos de fabricação qualificados e adequados, atendendo à norma ASME.



Característica

Modelo fabricado para uma pressão de até 3000 psi, com tomadas roscadas de 1/2" NPT ou tomadas para solda tipo soquete (SW). O material utilizado é o aço carbono fornecido pelo fabricante com certificado de composição química e atendendo as normas de fabricação ASTM adequadas.

Acabamento em pintura Tinta Alumínio 600° e em seu corpo é marcado a sua identificação bem como o seu número serial, para garantir uma rastreabilidade.


O processo de soldagem e os soldadores são qualificados segundo norma ASME IX. Os potes fabricados são submetidos a testes hidrostáticos, e inspeção visual de solda, gerando assim um relatório de inspeção e testes para cada produto.

Pote de Selagem / Pote de Lama



Até 3000psi (SCH80)

Material: Aço Carbono

Pressão máxima de trabalho admissível (PMTA) X Temperatura

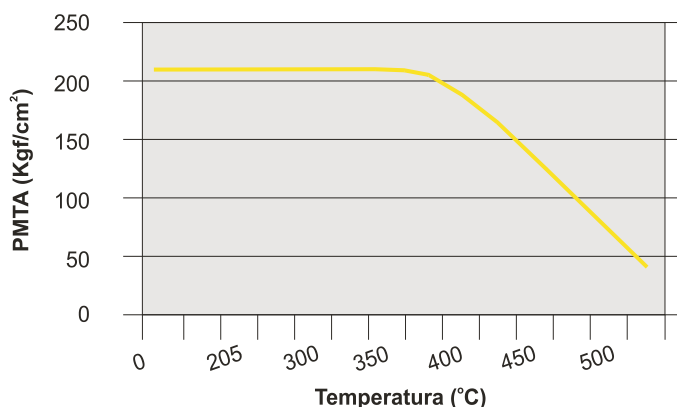

Dimensional

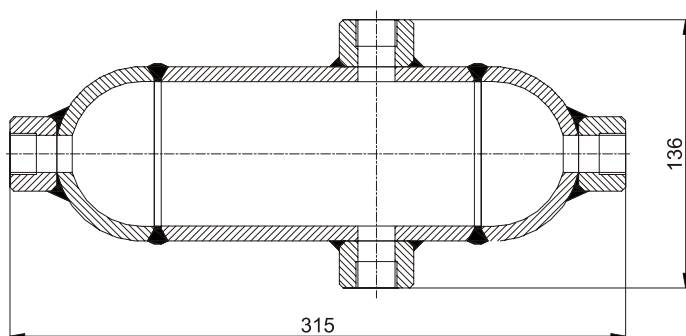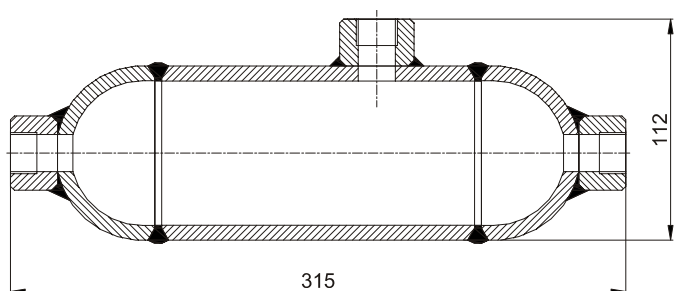

Legenda - Modelo

— 3000 psi

si

Pote de Selagem

Pote de Lama

Figura - (Ilustrativa de como ser aplicado)